




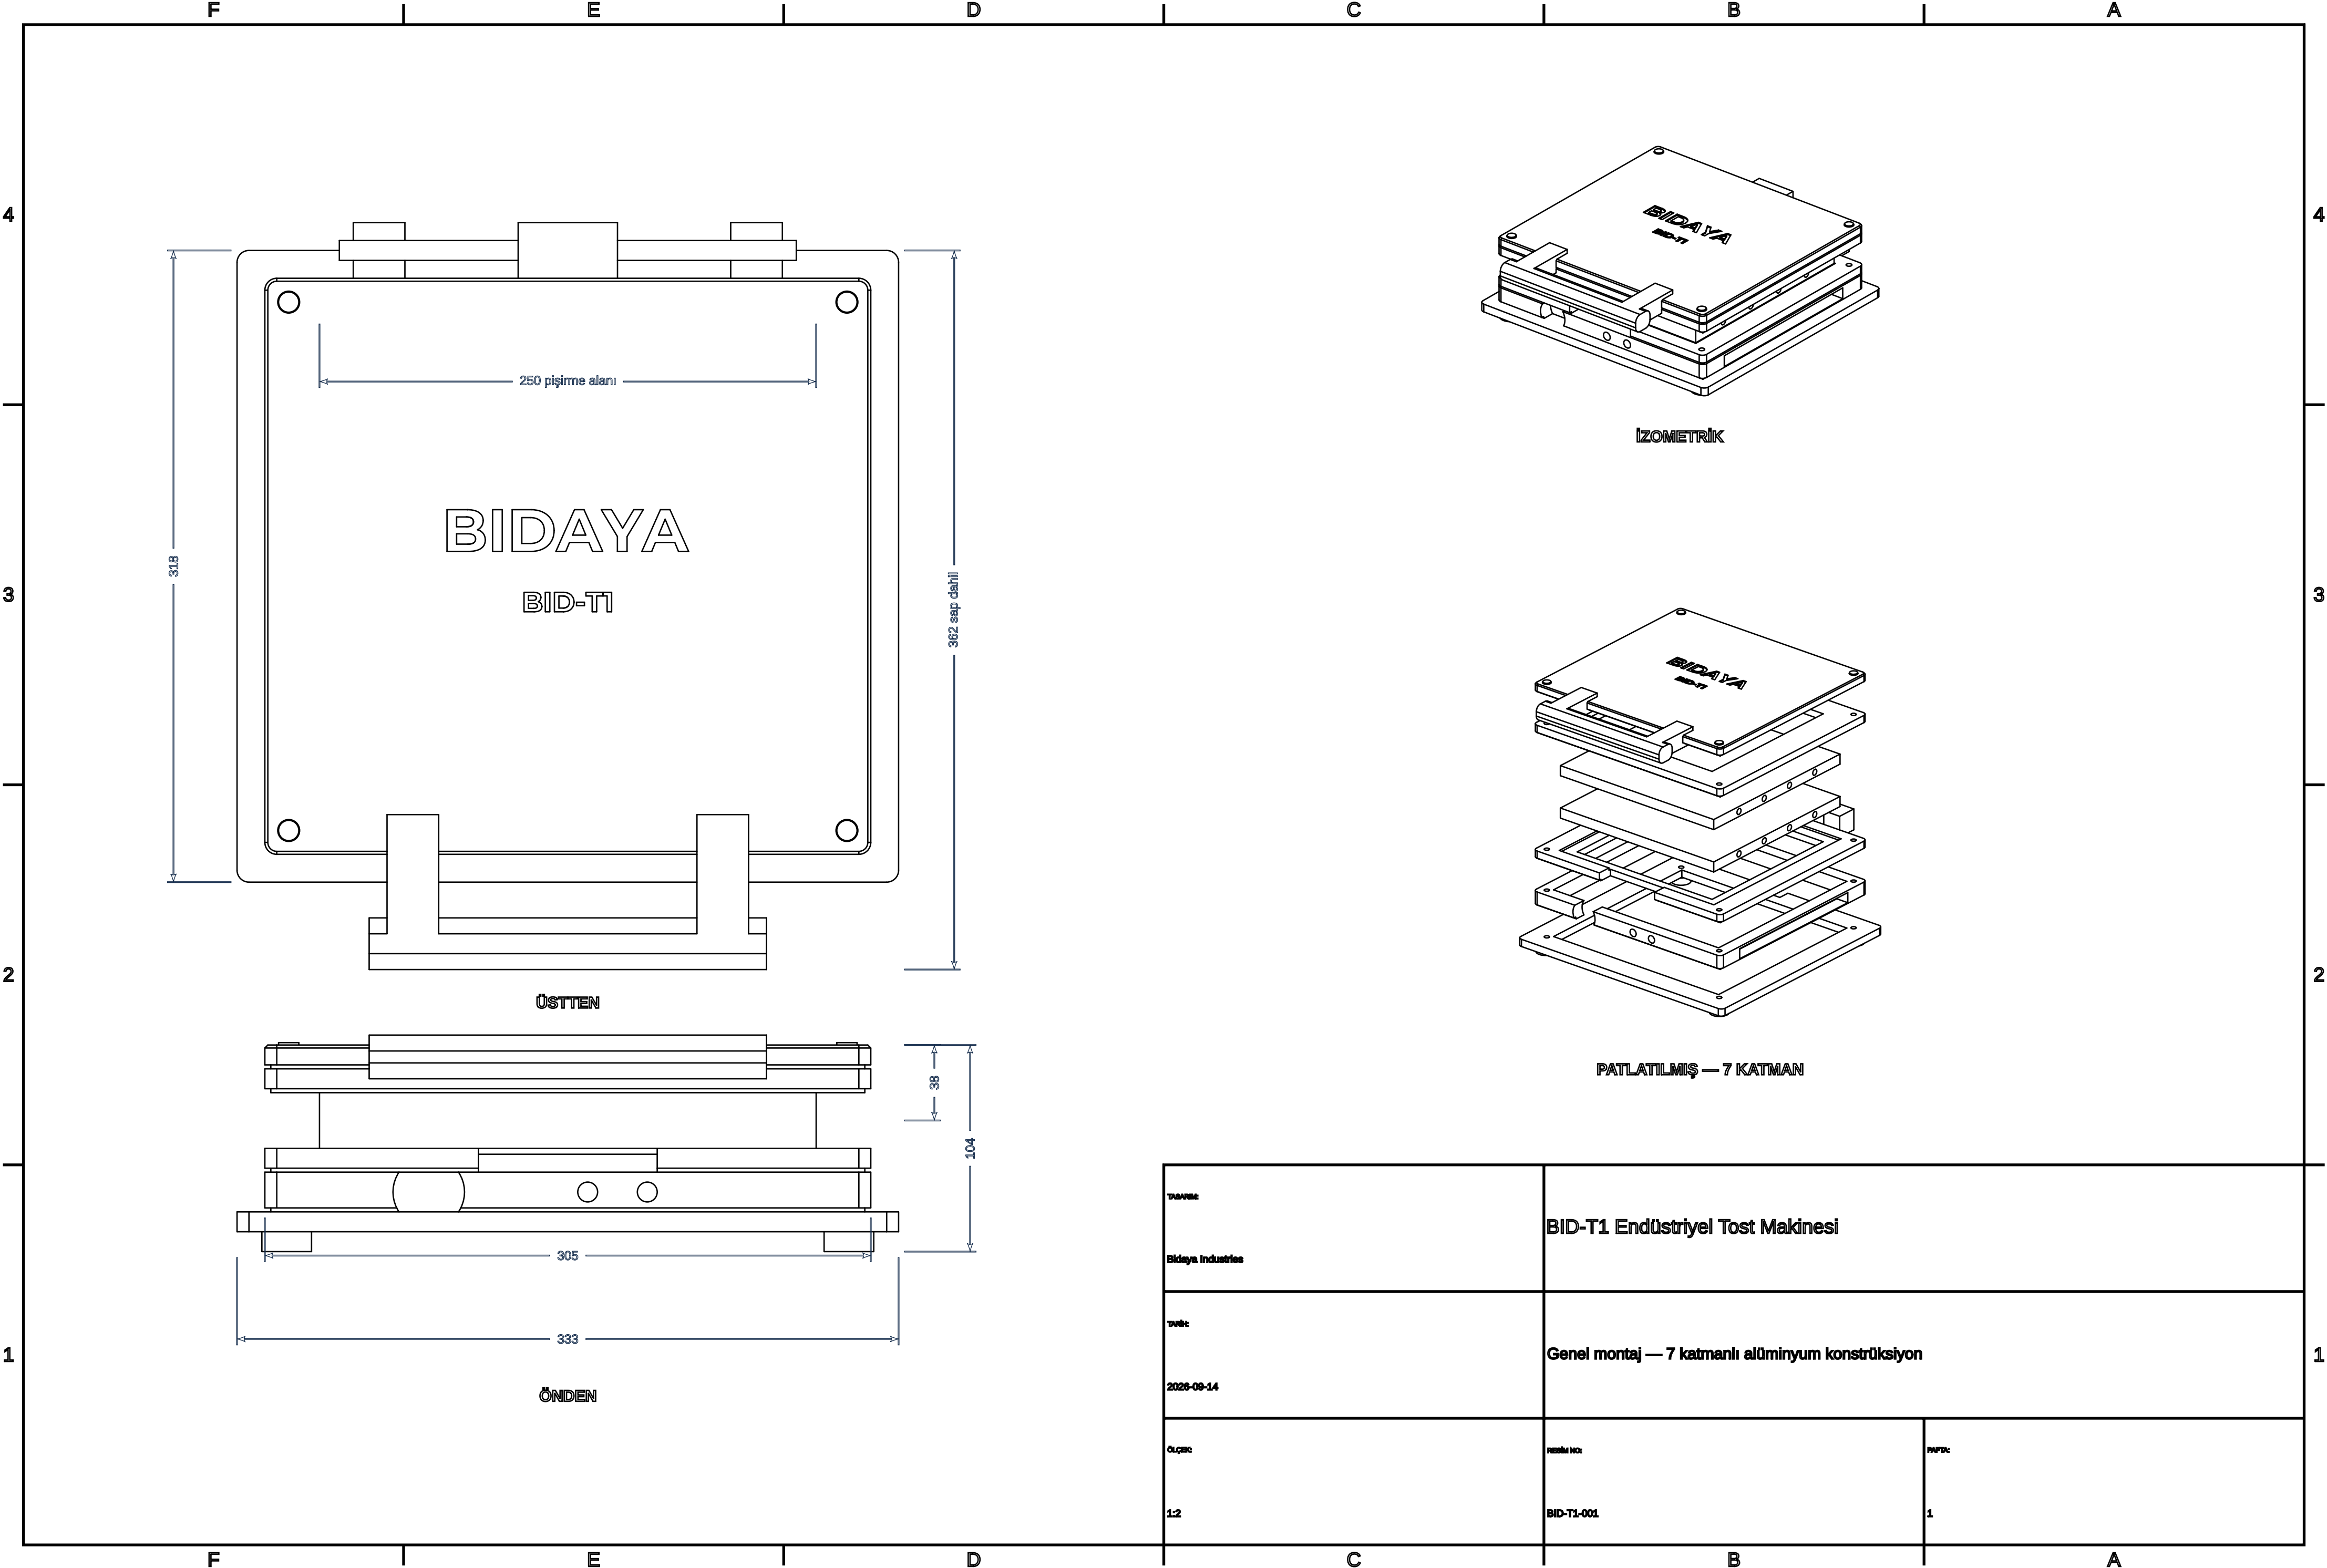

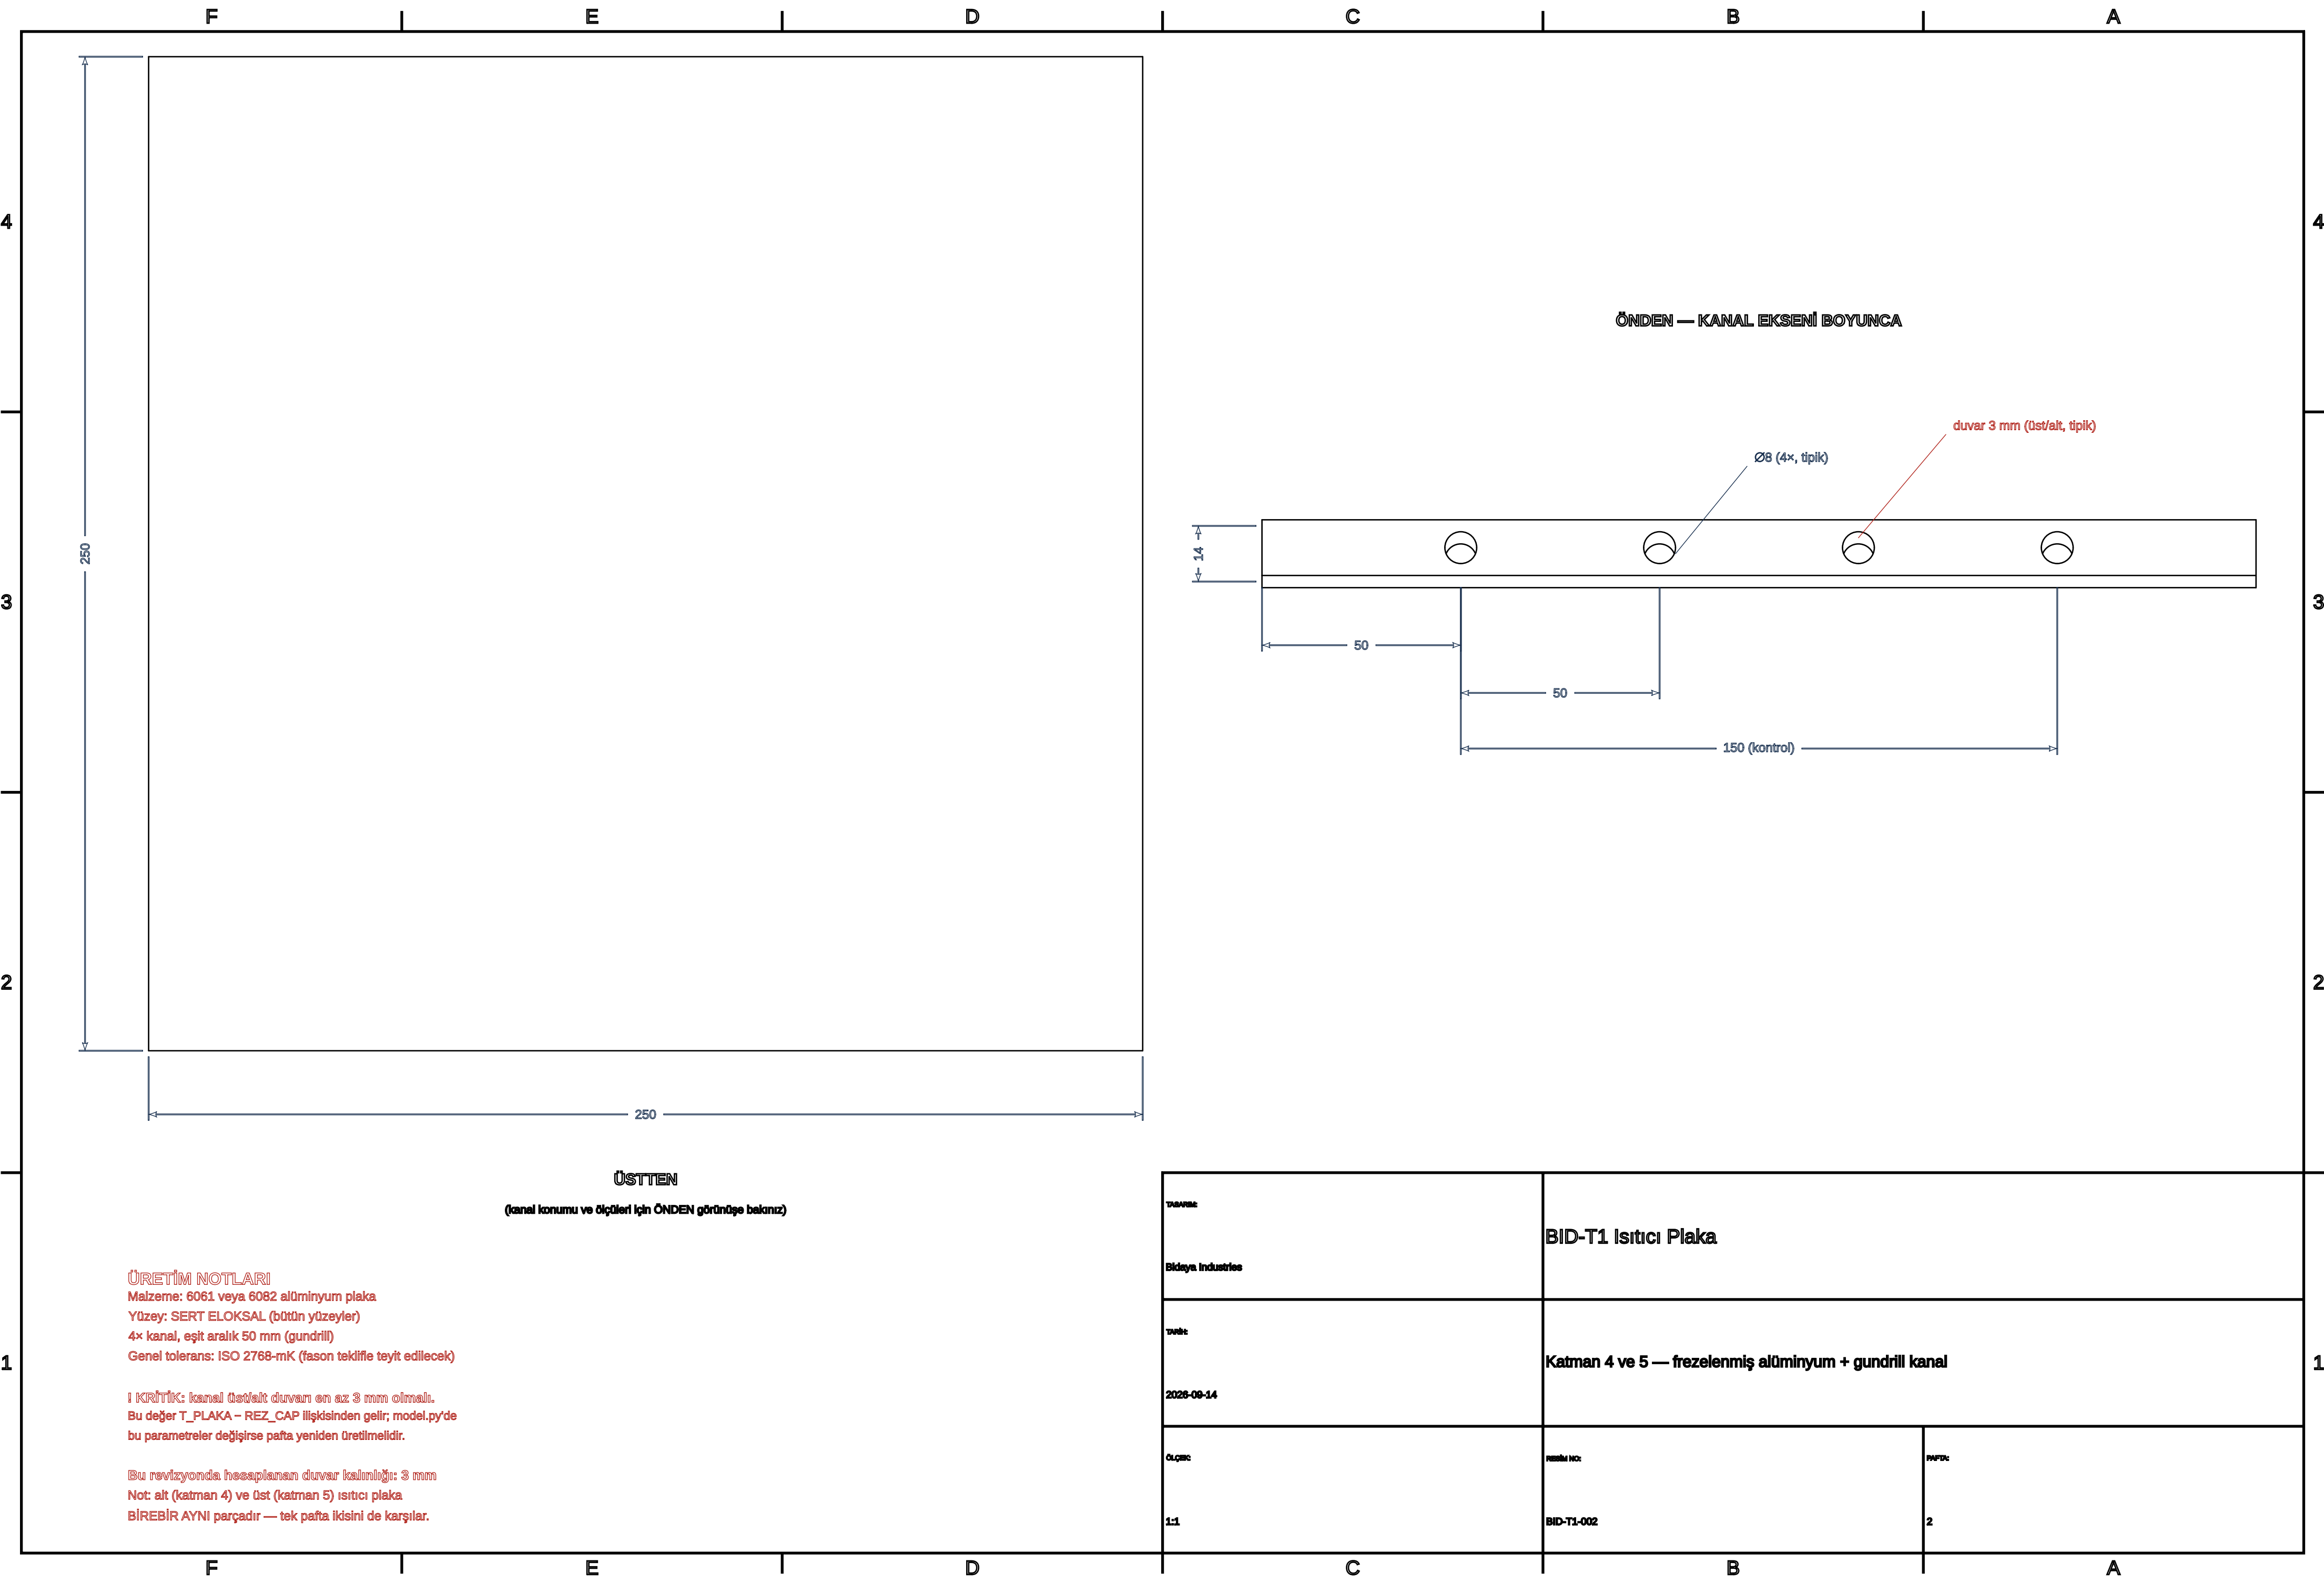

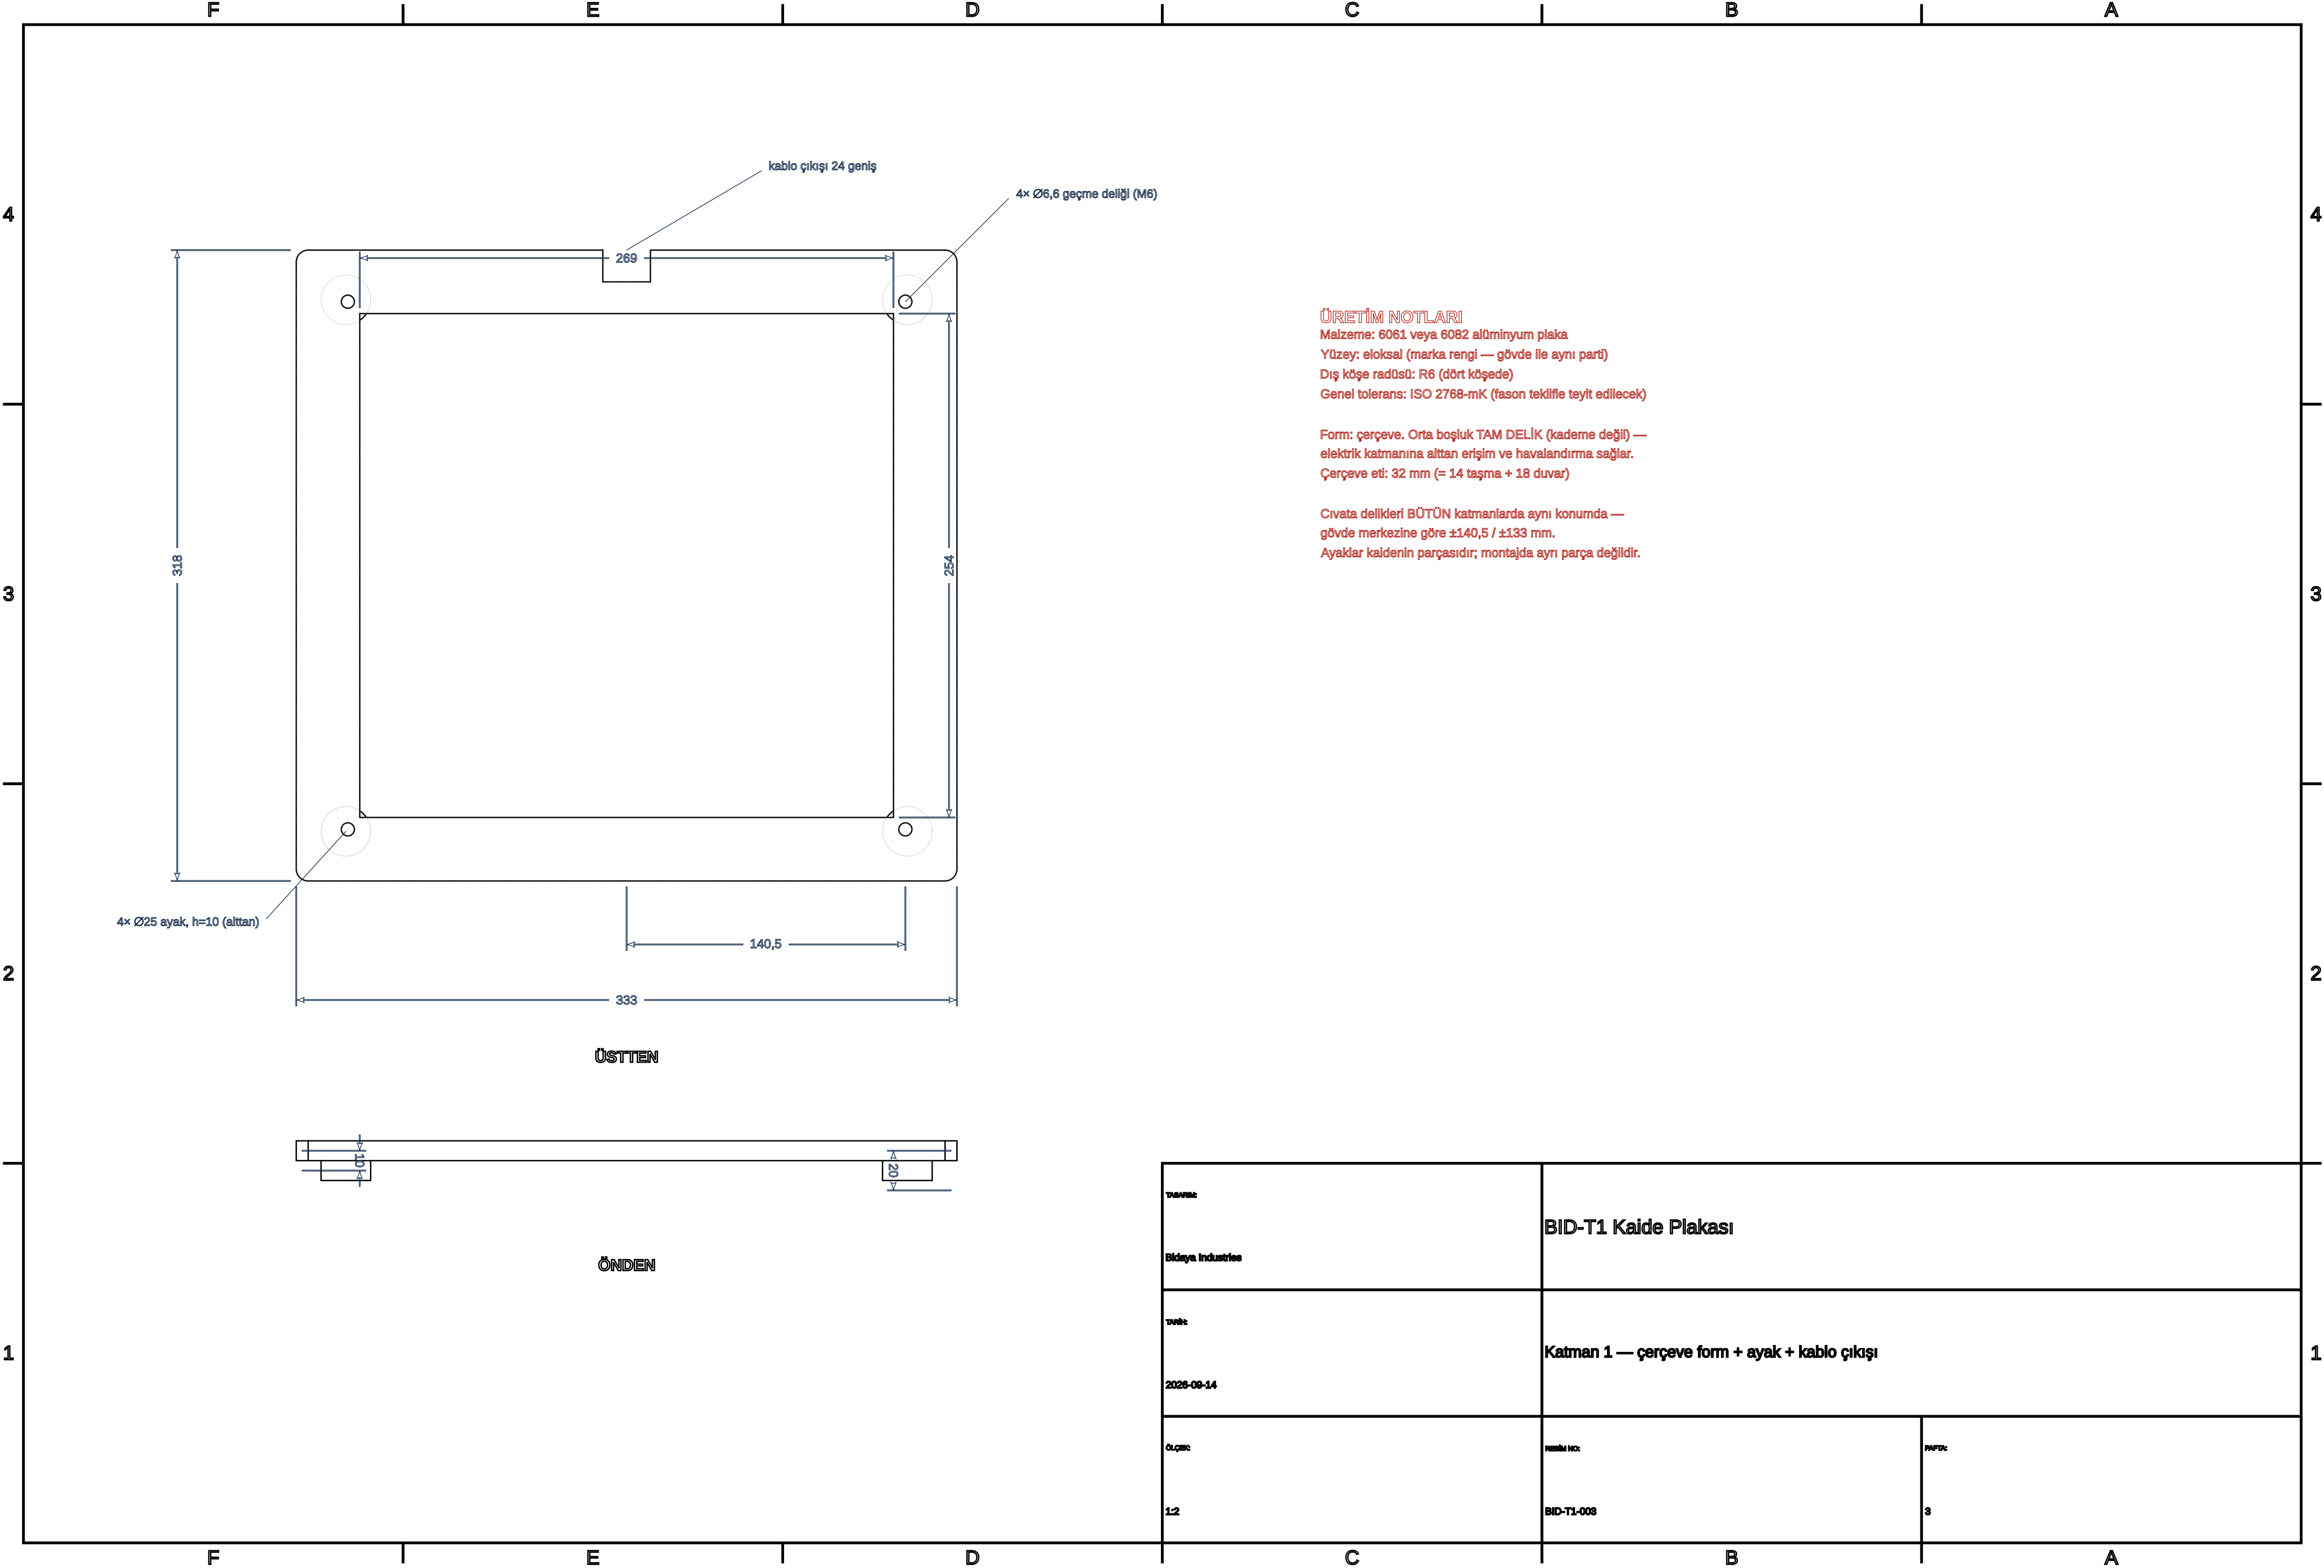

4

3

2

1

F



E

D

C

B

A

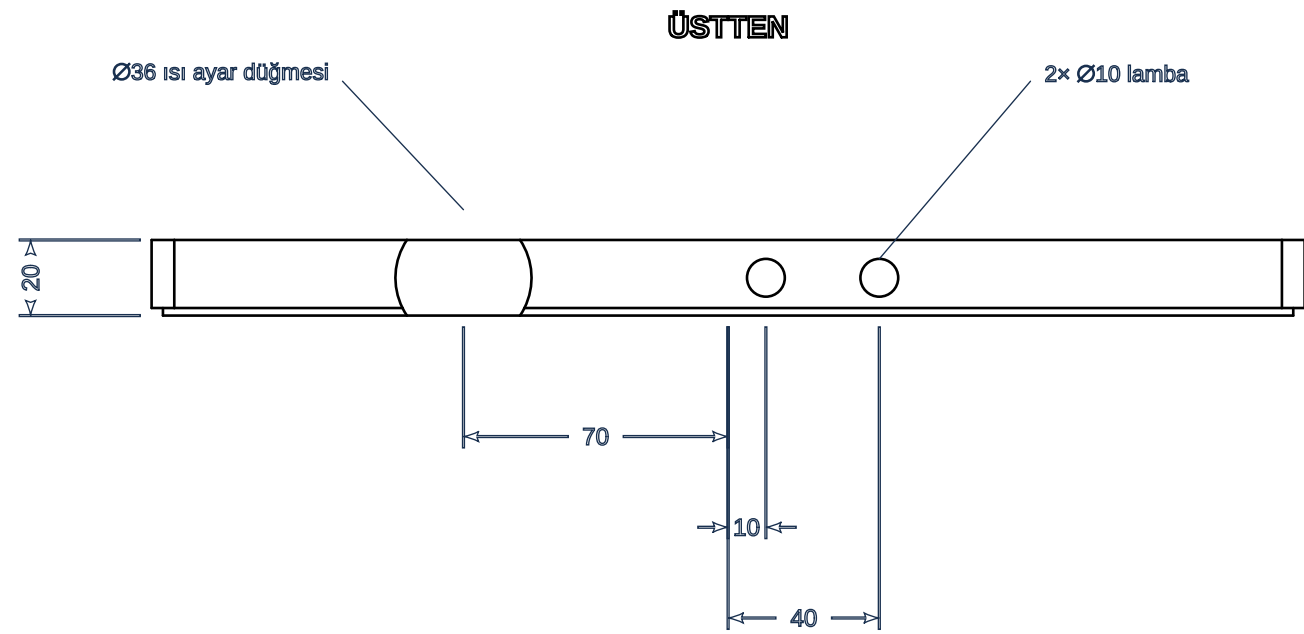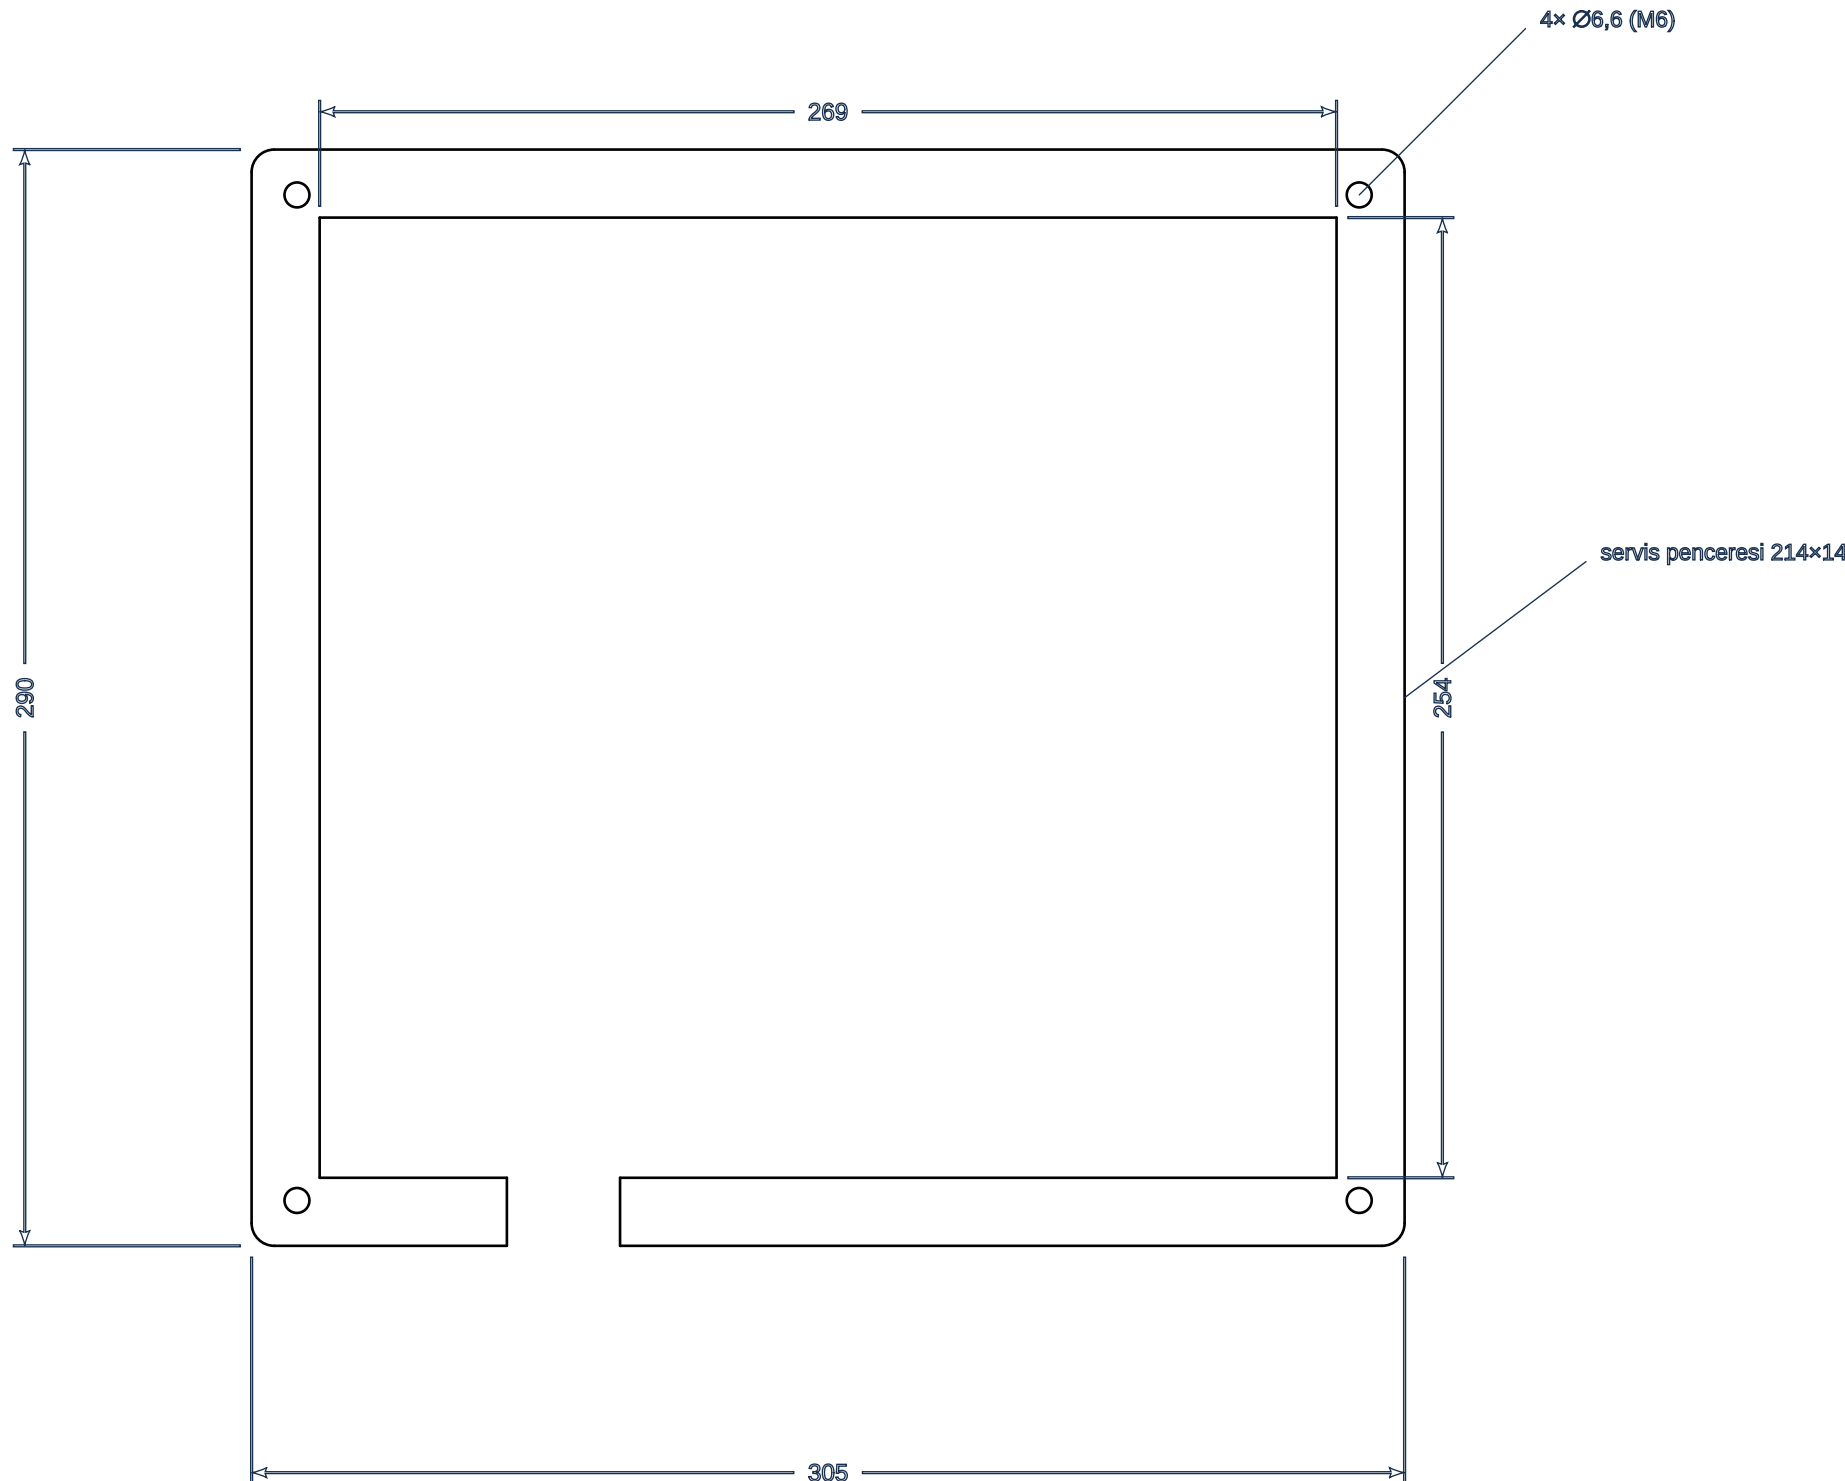

ÜRETİM NOTLARI

Malzeme: 6061 veya 6082 alüminyum plaka

Yüzey: eloksal (marka rengi — gövde ile aynı parti)

Dış köşe radüslü: R6 (dört köşede)

Genel tolerans: ISO 2768-mK (fason teklife teyit edilecek)

Form: çerçeve, et kalınlığı 18 mm.

Orta boşluk TAM DELİK — elektrik tesisatı bu hacimde.

Düğme ve lamba delikleri ÖN YÜZÜ deler (Y yönünde, derinlik = duvar eti 18 mm).

Servis penceresi SAĞ (+X) duvarda; sökülebilir kapak içindir.

Alt kenarda çevre oluğu: 3 mm derin x 4 mm — katman ayrımı için, bütün katmanlarda aynı.

4

3

2

1

TARAF:	BID-T1 Elektrik Katmanı		
Bkaya Industries			
Tarih:	Katman 2 — çerçeve + arayüz delikleri + servis penceresi		
2028-08-14			
Çiçec:	Revizyon No:	PAPD:	
1:2	BID-T1-004	4	

F

E

D

C

B

A

4

3

2

1

F


E

D

C

B

A

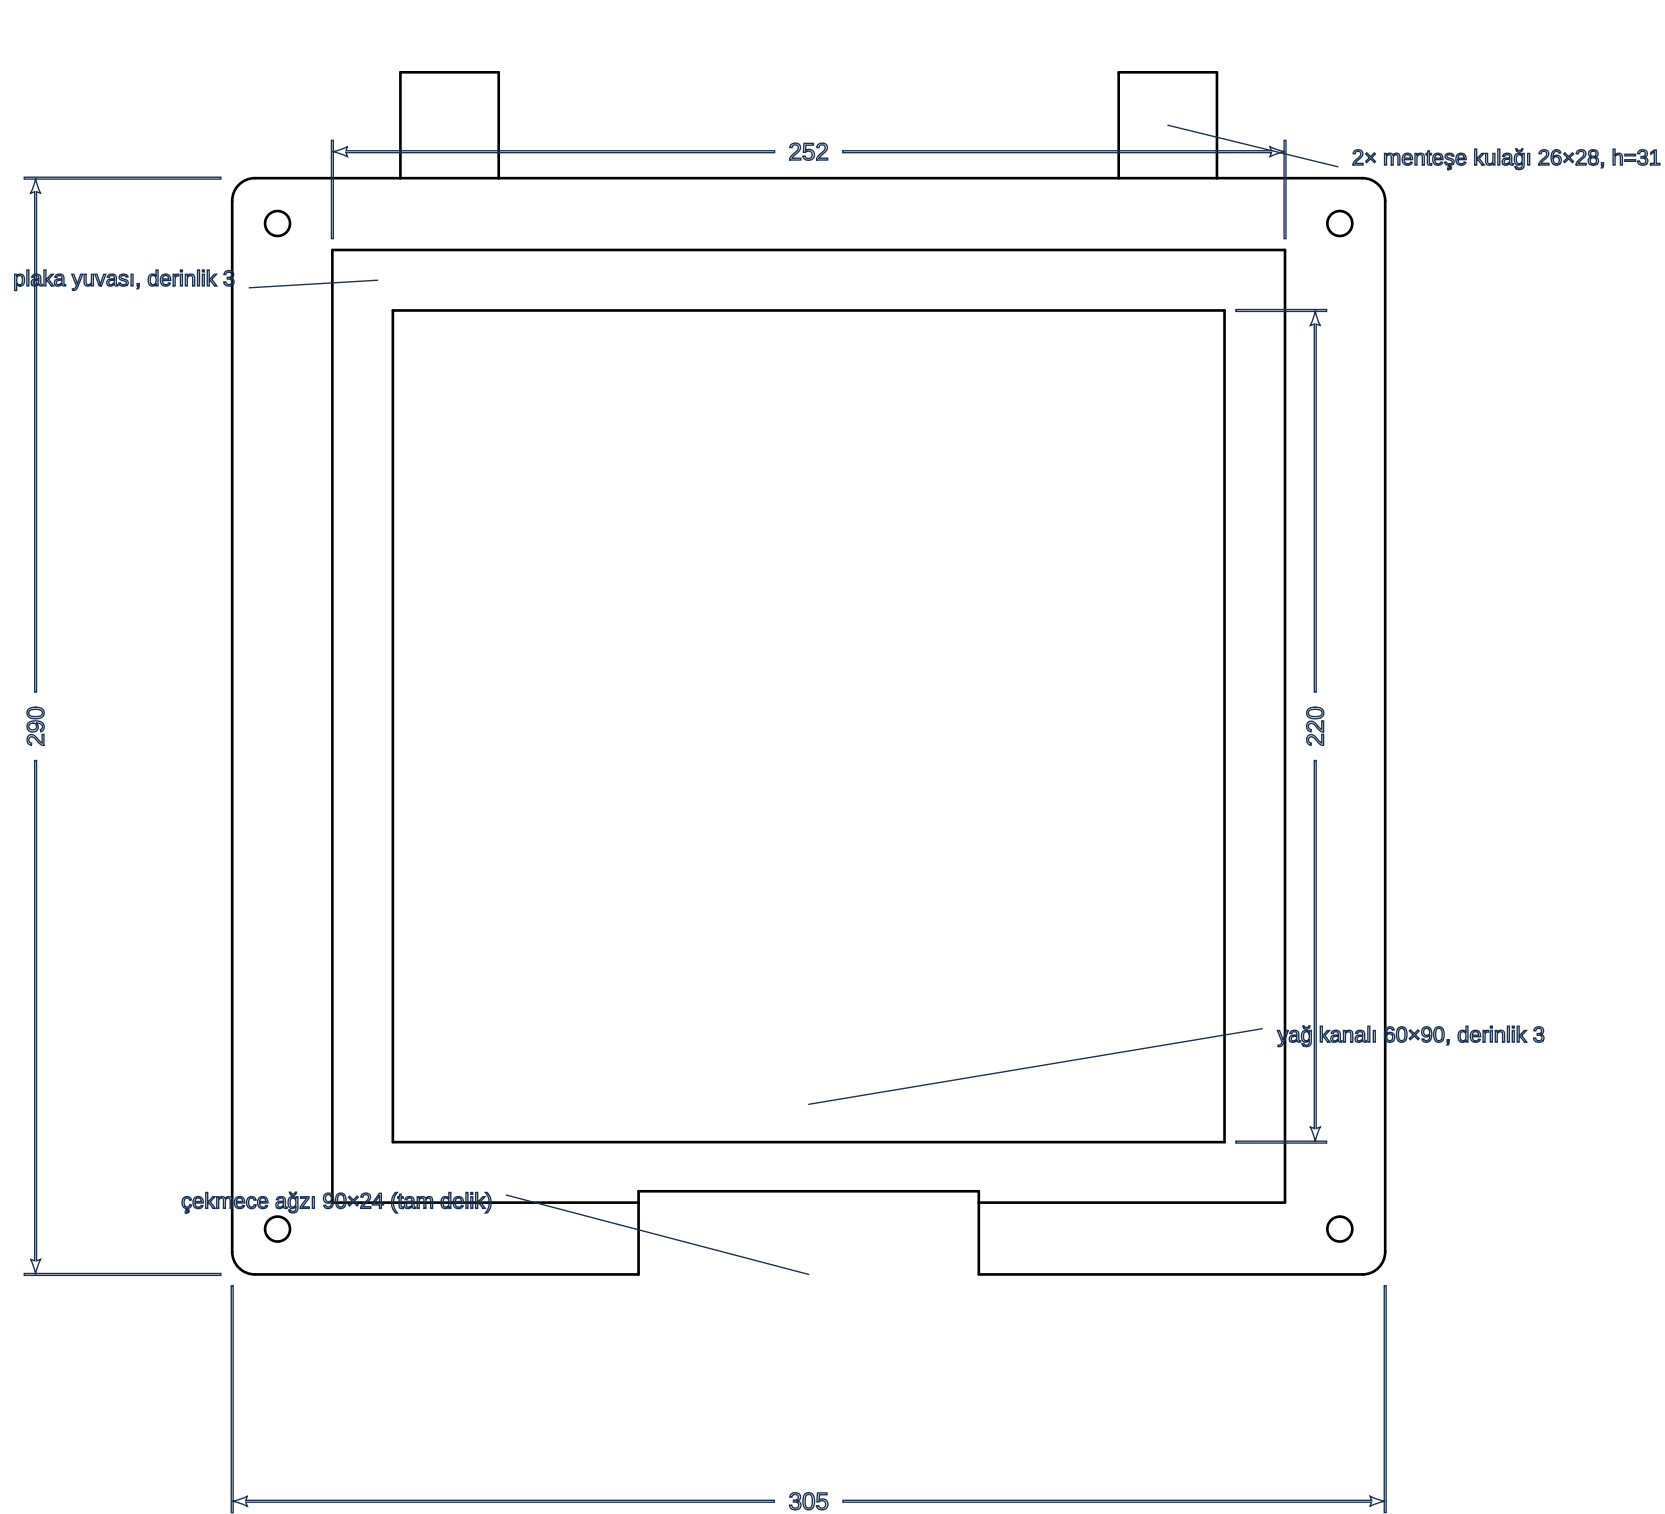

ALT TAŞIYICI — KATMAN 3

ÜRETİM NOTLARI

Malzeme: 6061 veya 6082 alüminyum plaka

Yüzey: eloksal (marka rengi)

Her iki katman da 305x290x12 mm, dış köşe R6

Genel tolerans: ISO 2768-mK (fason teklifle teyit edilecek)

ORTAK: plaka yuvası 252x252 kademe (derinlik 3) + orta 220x220 tam delik

ORTAK: 4x Ø6,6 civata, ±140,5 / ±133

FARKLAR:

ALT (3): yağ kanalı + çekmece ağızı + 2x menteşe kulağı (h=31)

ÜST (6): yağ detayı YOK + tek menteşe gövdesi 50 geniş (h=21)

Menteşe pimi: Ø10 x 230 mm (ayrı parça, satın alma kalemi).


Pim ekseni gövde arkasından 14 mm dışarıda (Y=+159).

4

3

2

1

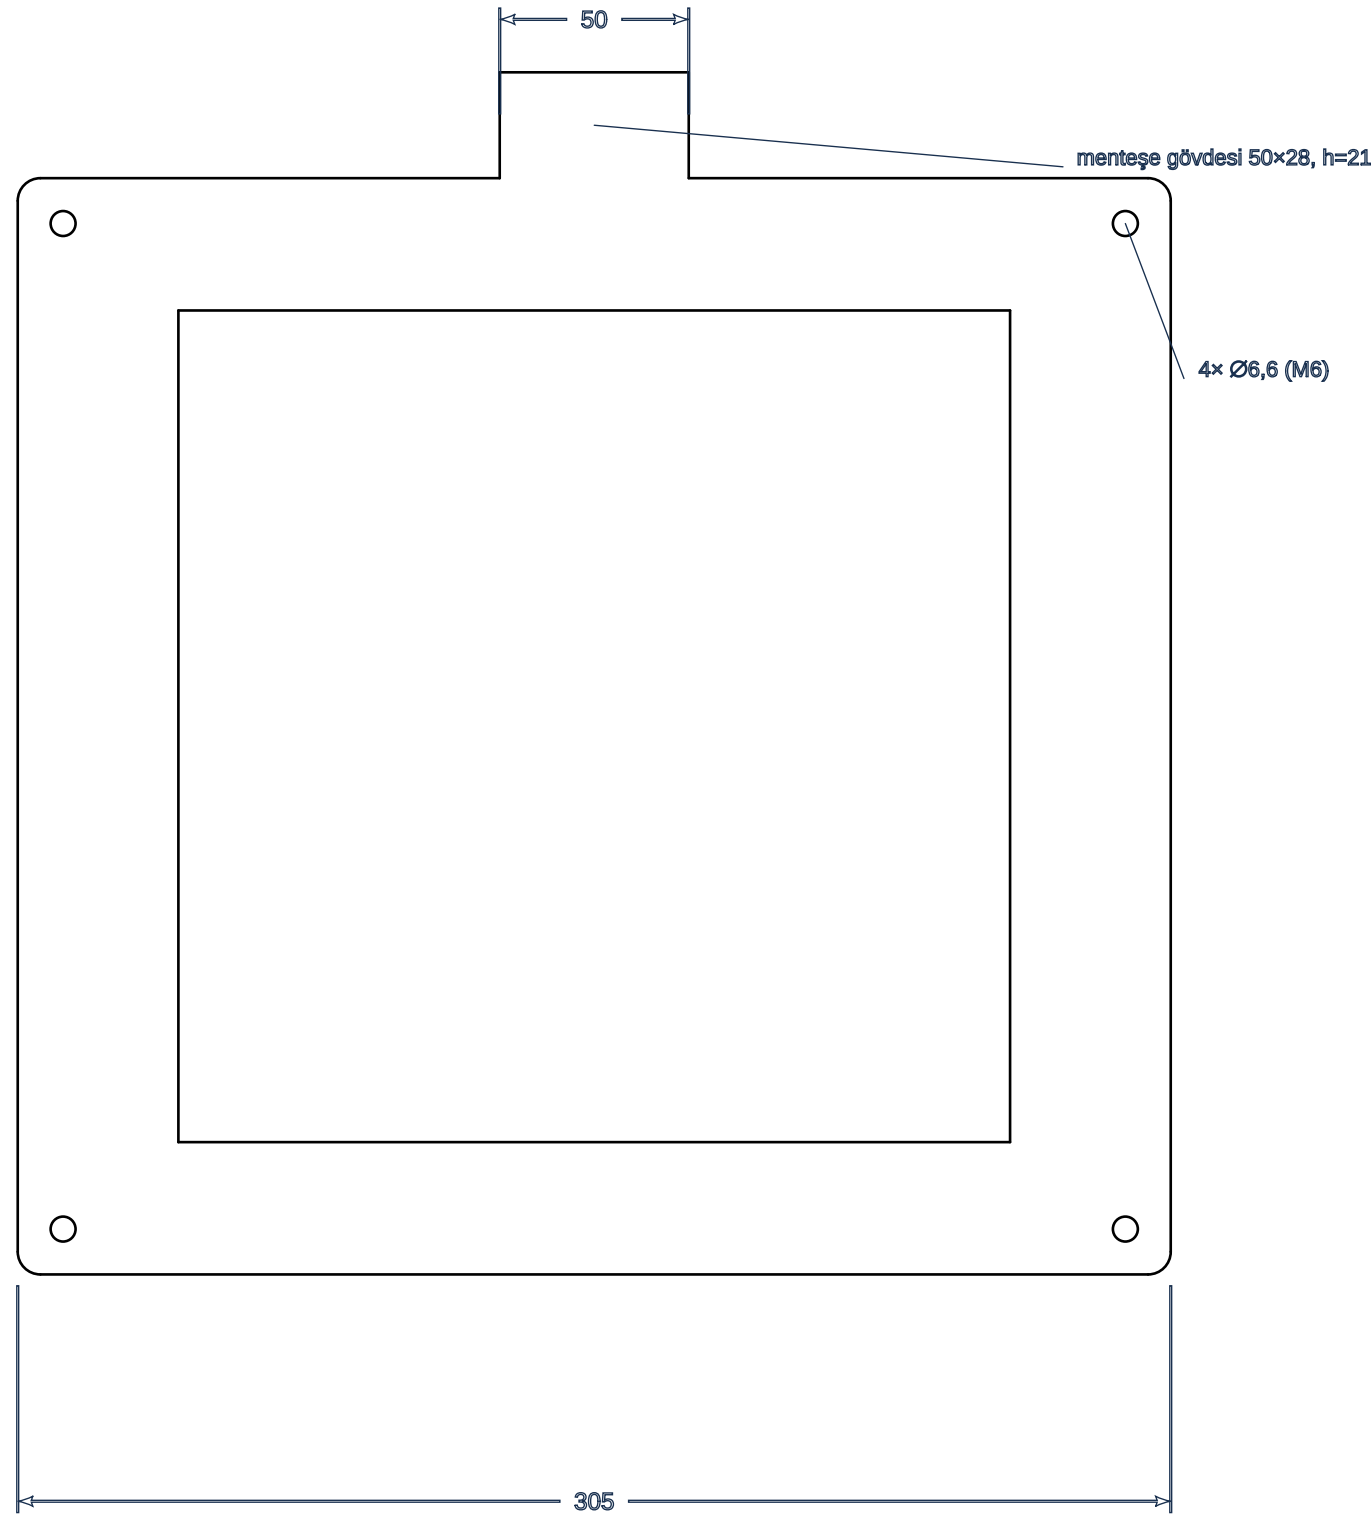

ÜST TAŞIYICI — KATMAN 6

TARAF:	BİD-T1 Taşıyıcı Katmanlar		
Bkaya Industries			
Tarih:	Katman 3 ve 6 — plaka yuvası + menteşe grubu		
2028-08-14			
Çiğdem	Revizyon No:	PAPD:	
1:2	BİD-T1-005	5	

4

3

2

1

F

E

D

C

B

A

4

3

2

1

F


E

D

C

B

A

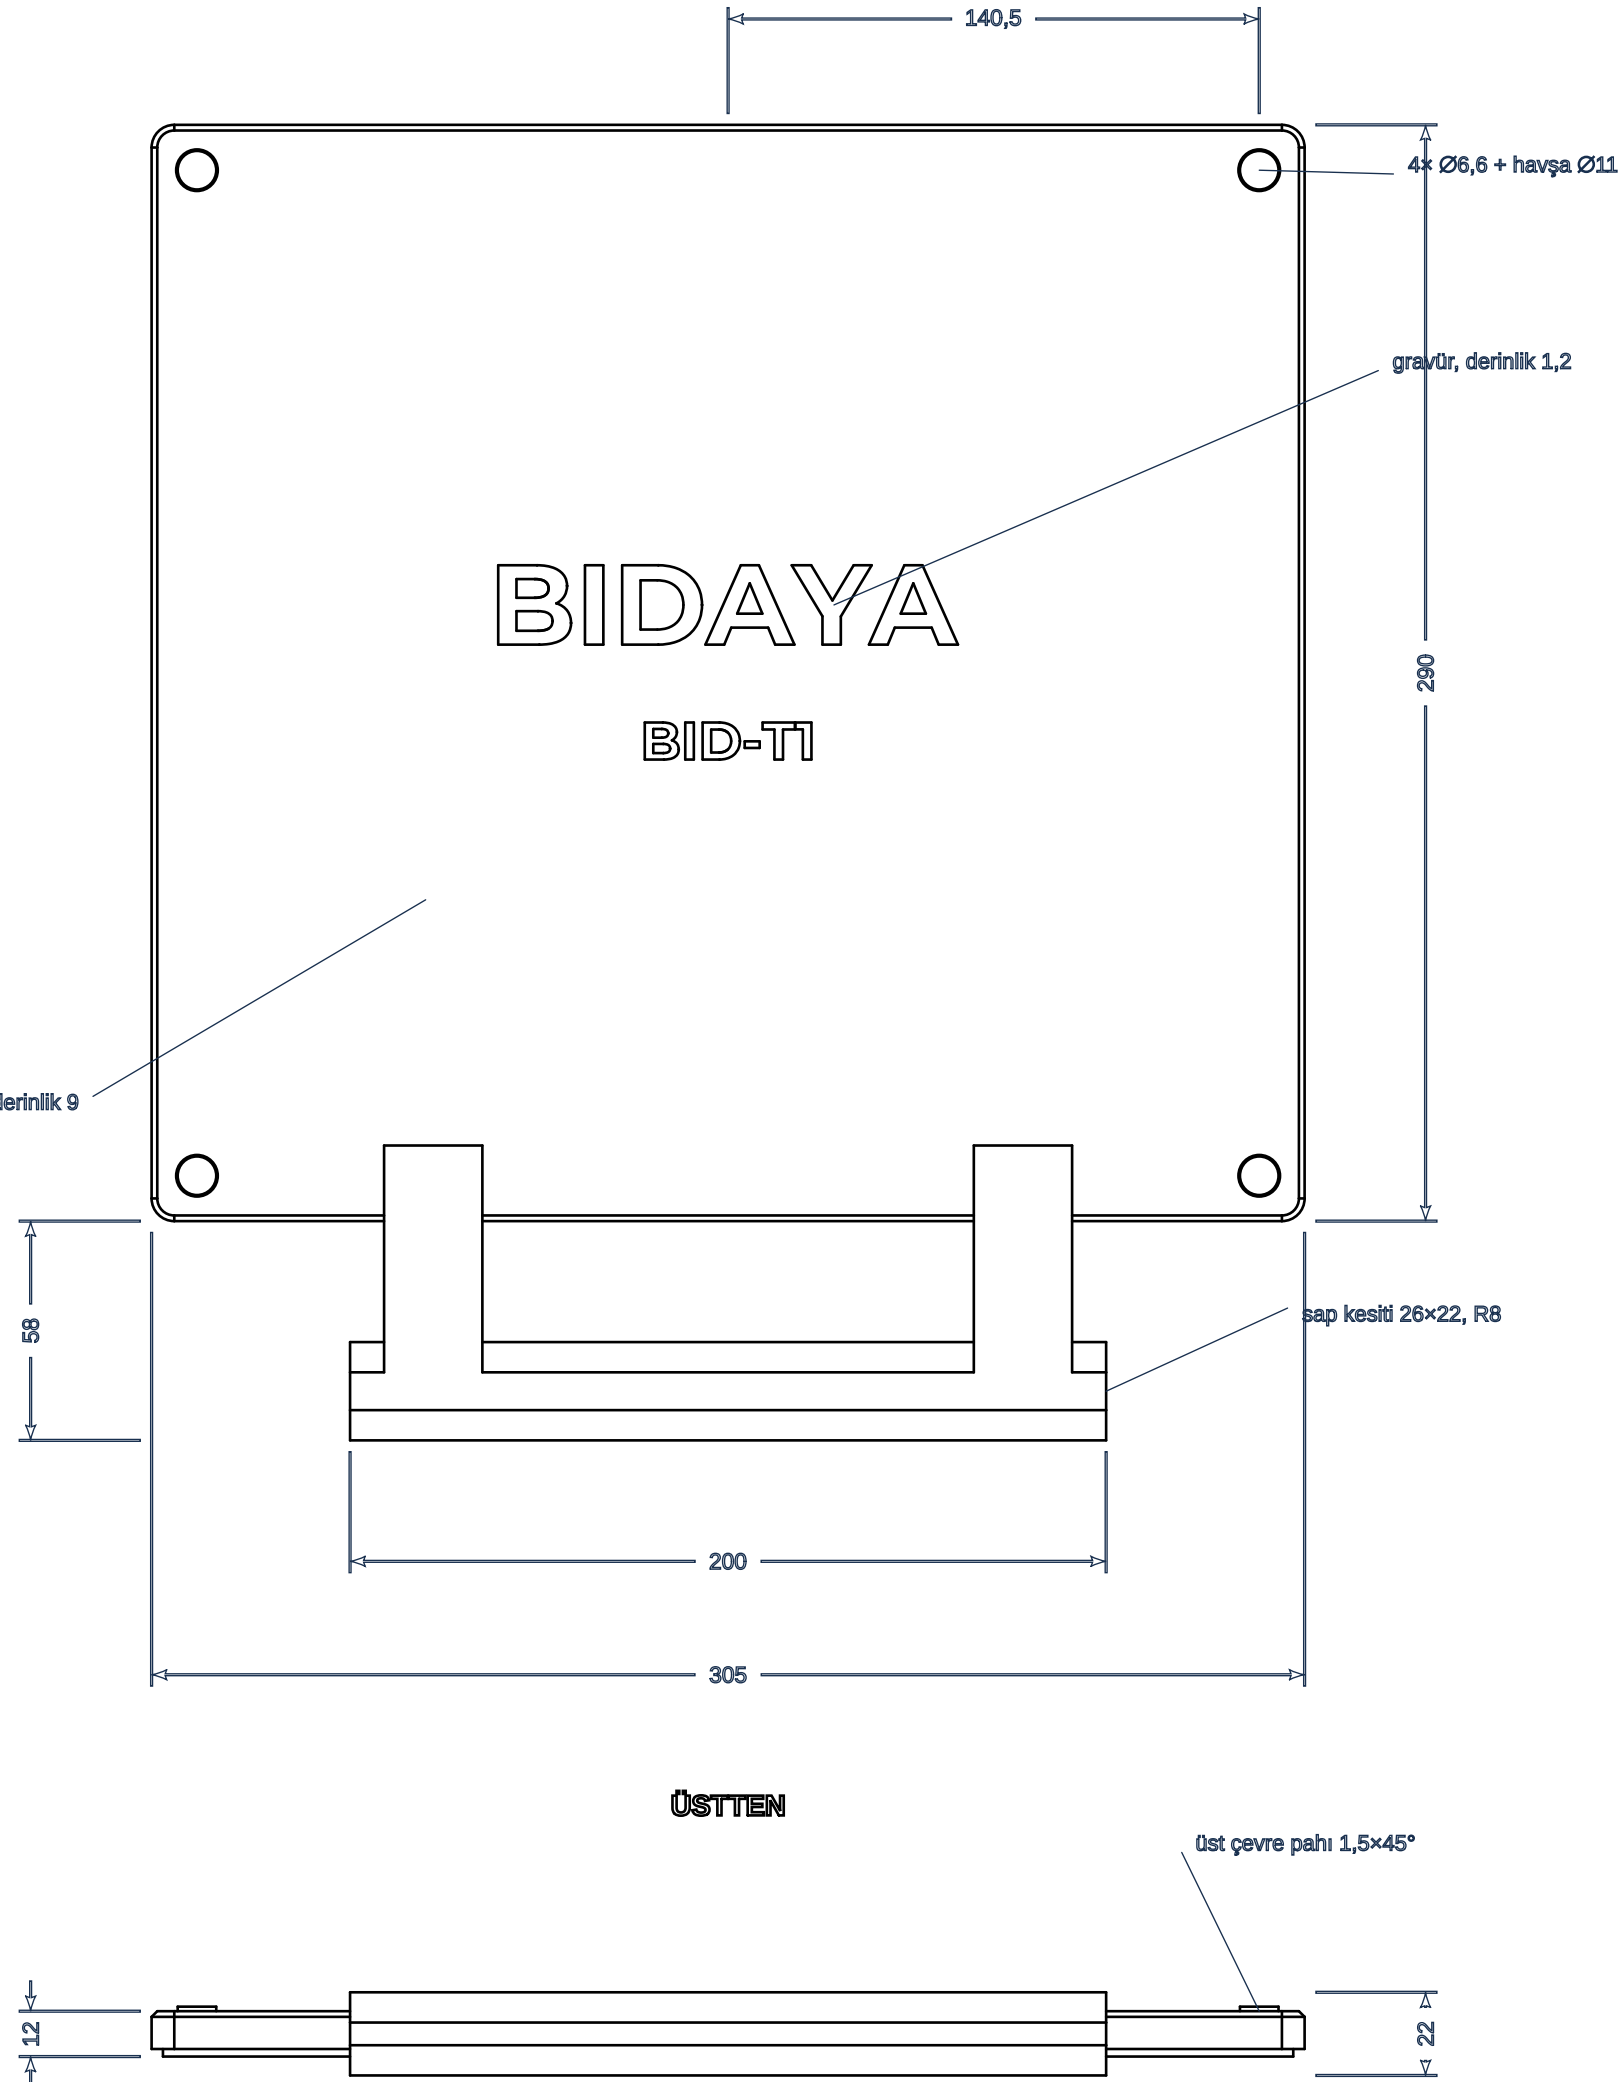**ÜRETİM NOTLARI**

Malzeme: 6061 veya 6082 alüminyum plaka

Yüzey: eloksal (marka rengi)

Dış köşe radüsu: R6; üst çevre pahı 1,5x45°

Genel tolerans: ISO 2768-mK (fason teklifle teyit edilecek)

Cep ALTAN boşaltılır; üst yüzde 3 mm tavan kalır —
tepeden bakıldığında içeri görünmez.

GRAVÜR (üst yüz, CNC parmak freze):

"BIDAYA" h=30 mm, merkezden +18 mm

"BID-T1" h=14 mm, merkezden -18 mm

derinlik 1,2 mm, font Montserrat

Gravür boya/anodize dolgu ile doldurulacak (marka lacivert).

Sap kapakta TEK PARÇA frezelenir (kaynak/montaj yok).

Sap gövdeden 5 mm yüksek: kapalı konumda üst yüzeyi aşar.

TARAF:	BID-T1 Kapak		
Bkaya Industries			
Tarih:	Katman 7 — cep + gravür + tutma sapı (tek parça)		
2028-08-14			
Çiğdem	Revizyon No:	PAPD:	
1:2	BID-T1-006	6	